

安徽昊源化工集团有限公司

安徽昊源化工集团有限公司 2018年度自行监测方案

一、企业基本情况介绍

企业名称

安徽昊源化工集团有限公司 颍东新材料产业园分公司

污染源类型

☒ 废水企业 ☒ 废气企业 ☐ 污水处理厂 ☐ 重金属企业

地址

安徽省阜阳市颍东煤基新材料产业园

所在地经度

116 度 6 分 0 秒

纬度

32 度 49 分 14 秒

法人代表

凡殿才 (法人代表)

法人代码

91341203MA2R0R1Z950(1-1)

联系人

于信誉

联系电话

13605589468

联系电话

所属行业

化工生产及危险化学品制造

投运时间

2018 年 5 月

自行监测方式

☐ 仅自动监测

☒ 仅手工监测

自动监测运维方式

企业自运维

☐ 是 ☒ 否

委托第三方运营机构名称

阜阳九天自动化环保科技有限公司

阜阳宏凯环保科技有限公司

手工监测方式

自承担

☐ 是 ☒ 否

委托监测机构名称

安徽华测检测技术有限公司

排放污染物名称

污水去园区污水处理厂
(化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、硫化物、氰化物、挥发酚、石油类、pH)

二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟尘黑度、汞及其化合物、氨、非甲烷总烃、臭类、颗粒物、硫化氢、甲醇

主要产品

苯乙烯、甲醇 (二甲醚)

生产周期

连续运行

火炬

等等



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

	二氧化						
	硫	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	240mg/m ³	次/季	企业自行监测		
硫回收 尾气	氮氧化物		550mg/m ³	次/季	委托监测		


	氮氧化物	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	240mg/m ³	次/季	企业自行监测		
	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	120mg/m ³	次/季	企业自行监测		
	二氧化硫	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	550mg/m ³	次/季	企业自行监测		
	氮氧化物	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	240mg/m ³	次/季	企业自行监测		


	硫	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	240mg/m ³	次/季	企业自行监测		
	氮氧化物	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	240mg/m ³	次/季	企业自行监测		
气化磨煤	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	120mg/m ³	次/季	企业自行监测		
			120mg/m ³	次/季	企业自行监测		
干燥系统	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	120mg/m ³	次/季	企业自行监测		

	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	120mg/m ³	次/季	企业自行监测		
锅炉灰库煤筒仓	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	120mg/m ³	次/季	企业自行监测		



			(GB16297-1996)				
	锅炉渣仓	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	120mg/m ³	次/季		
	输煤栈桥破碎	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》		次/		

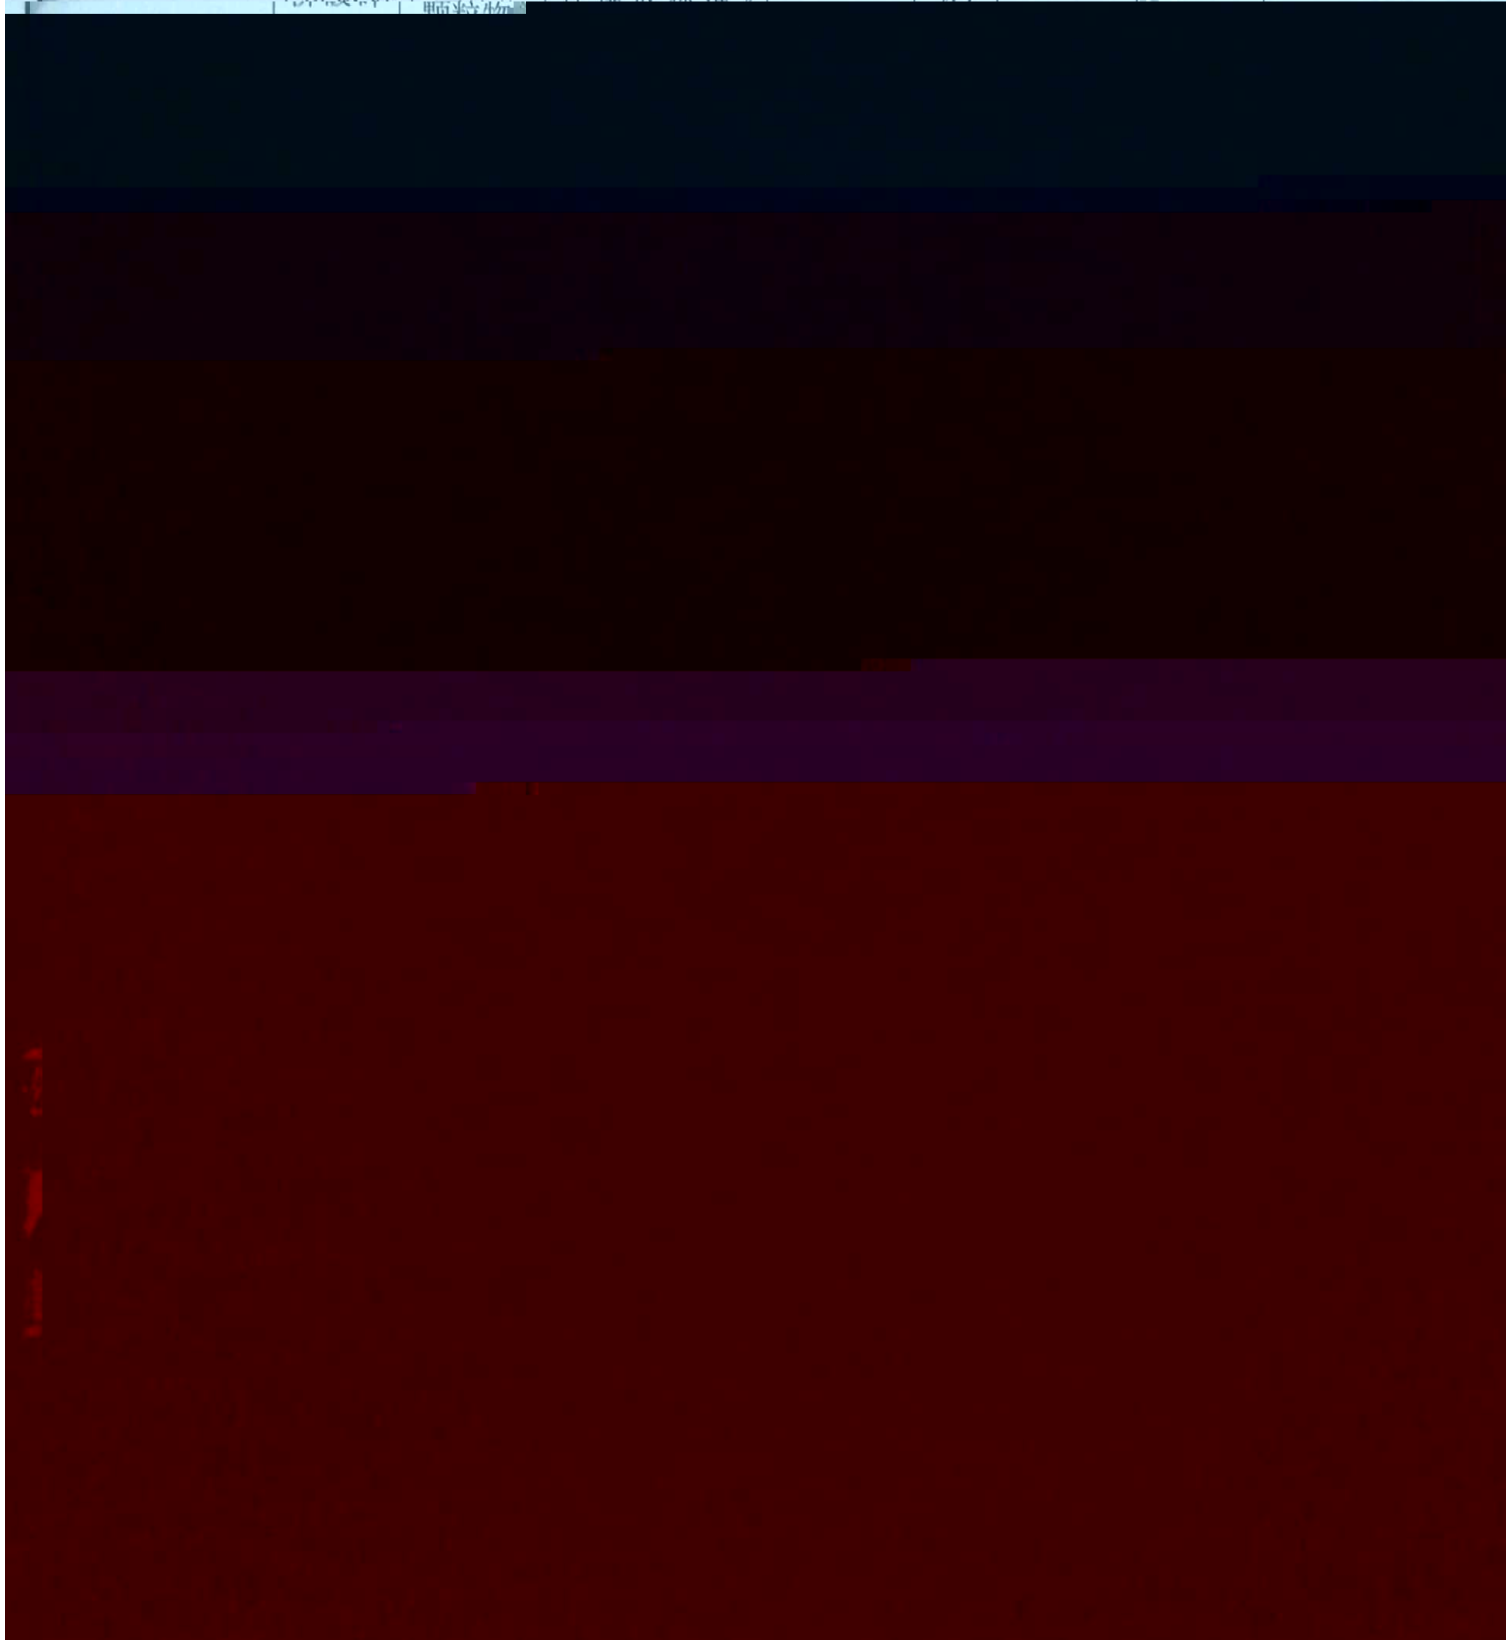

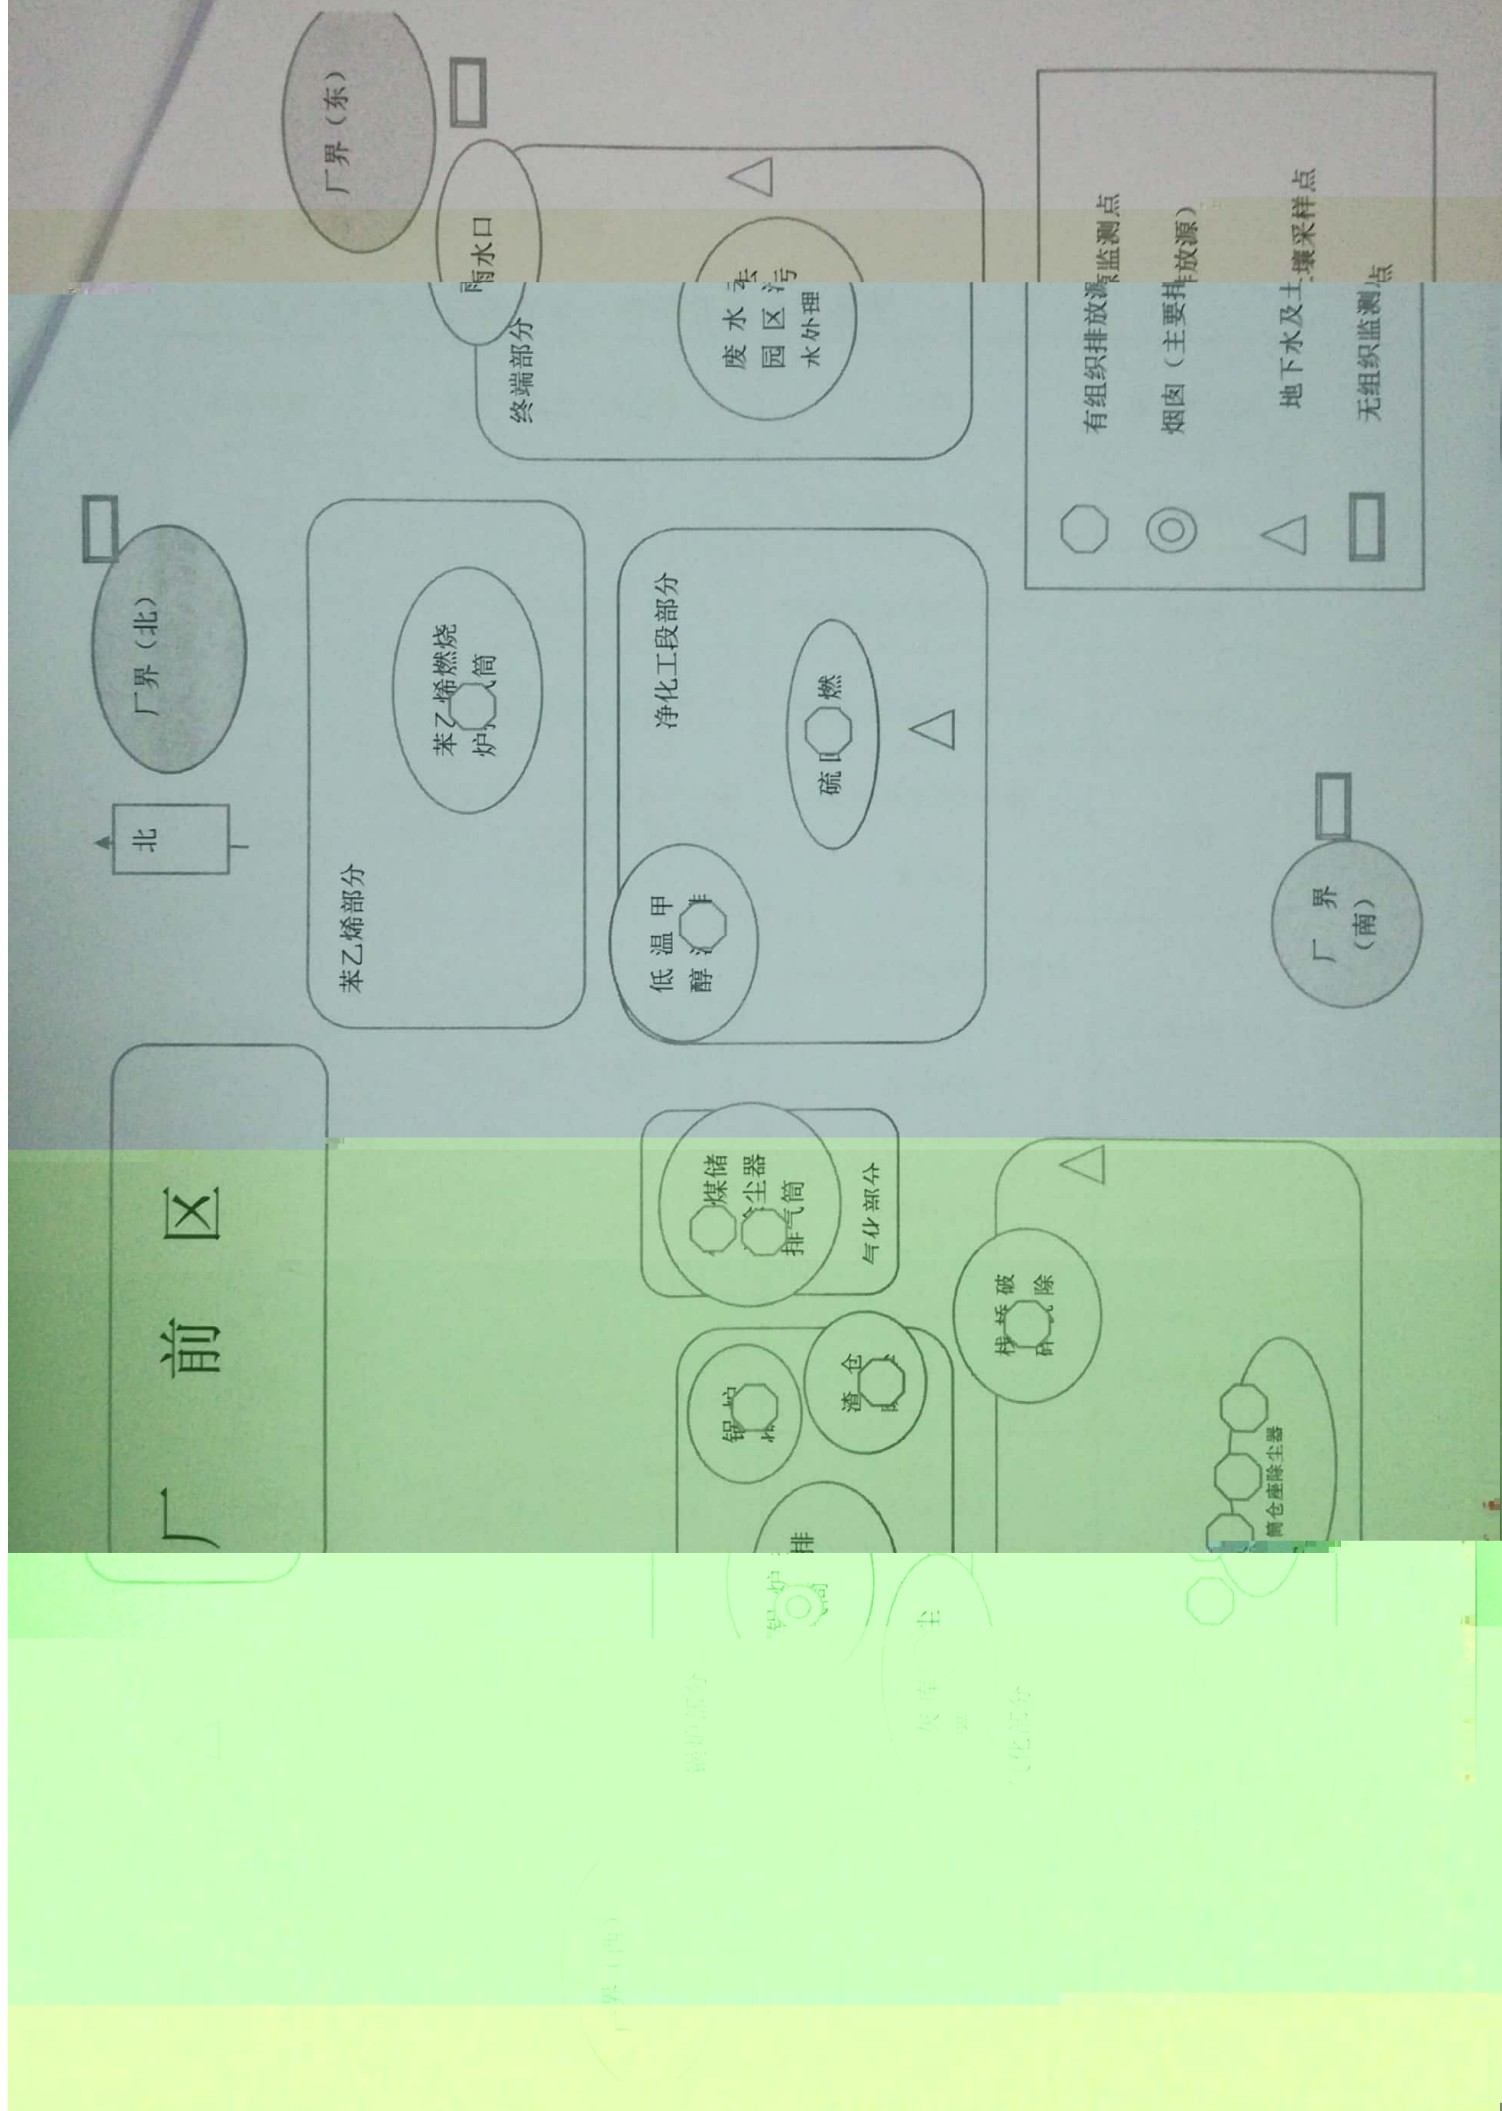

四、监测方法及方法依据

1、废气污染物监测方法、使用仪器及检出限

项目名称	监测名称及方法依据	使用仪器	检出限
非甲烷总烃	国家污染物排放标准非甲烷总烃测定 气相色谱法	气相色谱仪	0.01 mg/m ³
	气相色谱法 (GB 16159-2019)		
硫化氢	国家环境保护总局 (2003) 版) 国家环境保护总局 (2003) (5.4.10.3)	紫外分光光度计 UV-1800PC	0.02 mg/m ³



2、废水污染物监测方法、使用仪器及检出限

监测项目	监测方法、方法及依据	方法来源	仪器	最低检出限
pH	玻璃电极法	GB/T12020-1989	PHS-3C	0.1
化学需氧量	重铬酸钾法	GB/T1878-2017	KHCOD 12 消解仪	4
氨氮	纳氏试剂分光光度法	GB1353-2005	紫外分光光度计	0.025
总铜	铜试剂分光光度法	GB/T1898-1980	紫外分光光度计	0.01



		铅、镉	石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997	
		镍	火焰原子吸收分光光度法 GB/T17319-1997	
		铬	火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2009	
		汞、砷	微波消解/原子荧光法 HJ680-2013	
		挥发性有机物	吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2013	
		石油烃	气相色谱法 IS016703-2011	

地下水

项目	检测因子	检测标准及依据
----	------	---------



五、委托监测

合同附后

六、质量控制与保证措施

1、自行原始记录、平行样存档。

2、废气监测应有准确、规范的监测仪器设备校准记录，第三方检测单位保留存档。

3、采样方案、采样时间、点位、现场监测参数、设备、环境条件由安徽华测拟定，我公司予以确认。

七、自行监测结果公布

1、对外公布方式：公司网站与公司大屏幕（因力及有账号暂时

2、公布时限：

①第三方手工监测数据应于每次监测完成后，检测报告大屏幕及公司网站公布；

②企业自动监测数据应实时公开监测数据，其中废气自动监测设备为每2小时均值、废水自动监测设备为每小时均值。

企业公布人员：于信誉

联系方式：13605589468

4、企业对公布的监测数据的真实性和准确性负责。

单位名称：安徽昊源化工集团有限公司
新材料产业园分公司

时间：2018年12月2日



扫描全能王 创建